


1. Hydraulikaggregat
2. Ventilsteuerung
3. Hydraulikzylinder
4. Maschinengestell
7. zu hebende Last

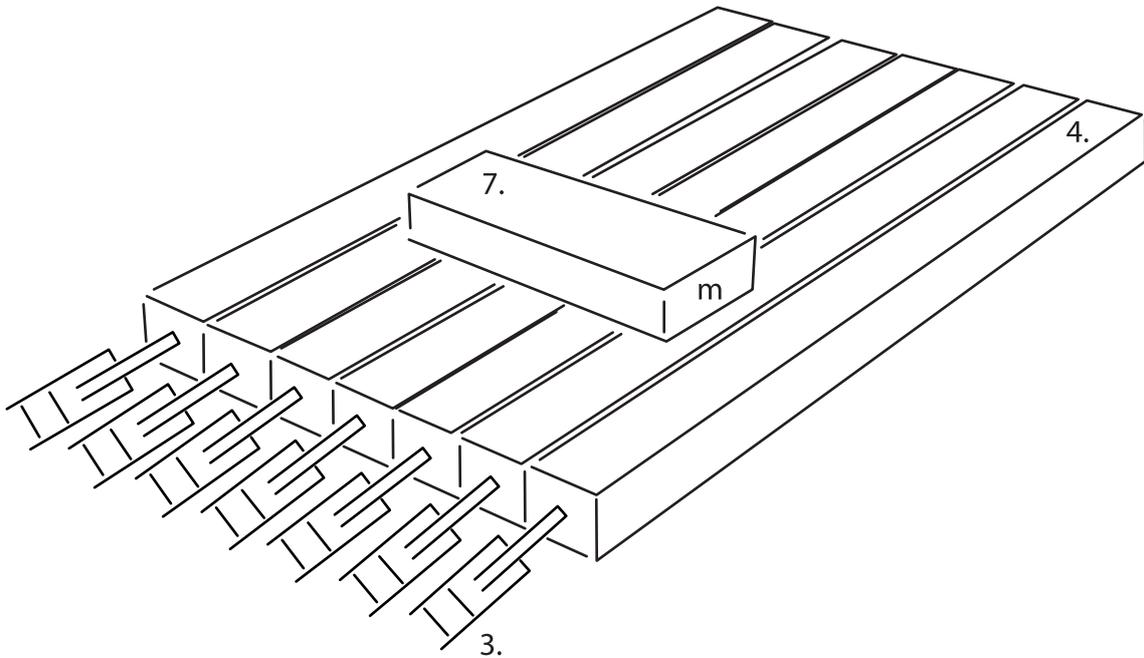

Typische Merkmale eines `walking floor`

Über die Hydraulik werden alle Schubleisten gleichzeitig nach vorne geschoben.

Anschließend erfolgt der Rückhub jeweils einzeln oder in einzelnen Gruppen.

Die Schubkraft aller Zylinder zusammen sollte etwa so groß sein, wie die maximal zu bewegendende Last.