



Schneepflugzylinder

Typ SF1

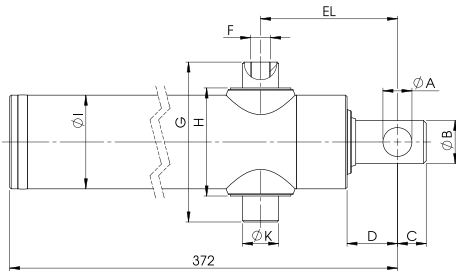



Typ SF2

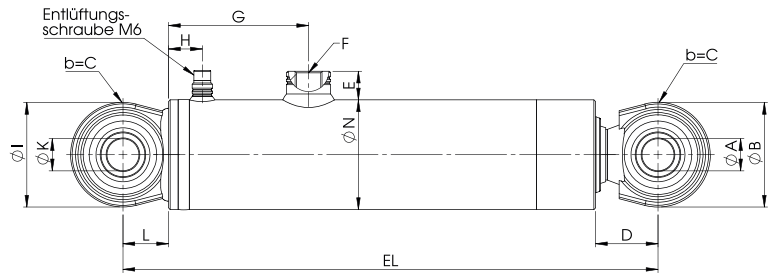


Legende:

- Kraftangaben bei: $p_B < 180$ bar
- Nenndruck: p_N 250 bar
- Oberflächen: Leichtgeölt
- Kolbenstange/Kolbenroh: Hartverchromt
- Betriebsmittel: Hydrauliköl auf Mineralölbasis
- Einsatztemperatur: -30 bis 56°C (tiefere Temperaturen auf Anfrage)
- Ausfahrgeschwindigkeit max. 0,5 m/s


Typ SF3

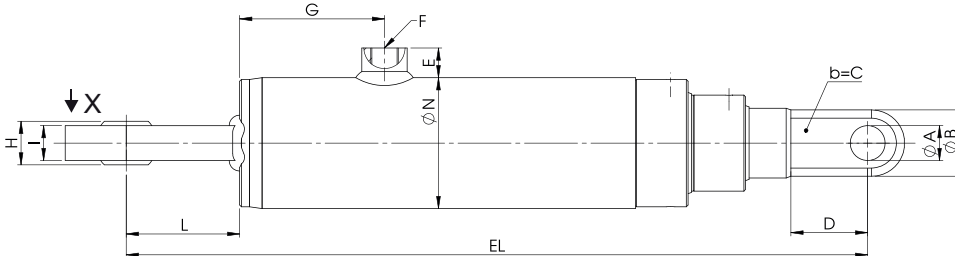

Typ SF4

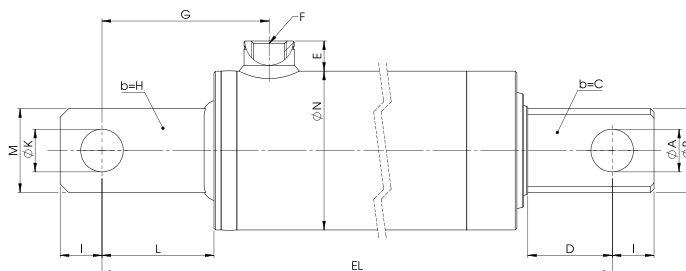

Typ SF5

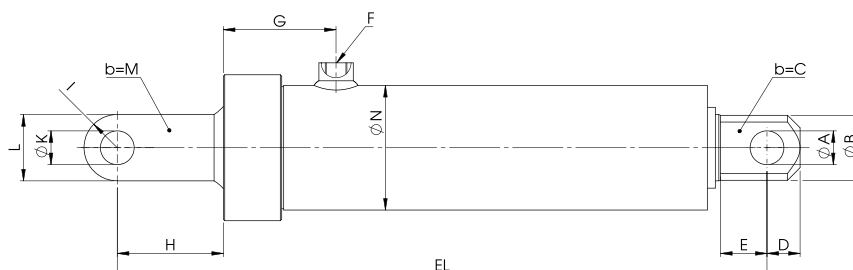

Schneepflugzylinder

Schneepflugzylinder, Teleskopzylinder, einfachwirkend (Tab. 1)

Typ	Artikel Nr.	Hub	Stufe 1		Stufe 2		EL / GL (mm)	Öl-Vol (Ltr)	Gewicht (kg)
			ø (mm)	Kraft (kN)	ø (mm)	Kraft (kN)			
SF1	TE4530500	500	45	28,6	30	12,7	95 / 595	0,75	7,5
SF2	TE4530350Bi	350	45	28,6	30	12,7	317 / 667	0,6	6,1
SF2	TE4530500Bi	500	45	28,6	30	12,7	393 / 893	0,75	7,4
SF2	TE5540500Bi	500	55	42,7	40	22,6	394 / 894	1,1	9,8
SF3	TE5540400-1	400	55	42,7	40	22,6	425 / 825	0,9	9,3
SF4	TE7055470A-1	470	70	69,2	55	42,7	449 / 931	2	14
SF5	TE7661500	500	76	81,6	61	52,5	490 / 990	2,3	15

Schneepflugzylinder, Teleskopzylinder, einfachwirkend (Tab. 2)

Typ	Artikel Nr.	A (mm)	B ø (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F Gewinde	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N ø (mm)
SF1	TE4530500	20,1+0,2	30	20	35	-	M14x1,5	110	75	ø65	ø25	-	-	-
SF2	TE4530350Bi	ø19A12	62	44	37	17	M16x1,5	83	20	ø62	ø19A12	27	-	65
SF2	TE4530500Bi	ø19A12	62	44	38	17	M16x1,5	83	20	ø62	ø19A12	27	-	65
SF2	TE5540500Bi	ø19A12	62	44	40	17	M16x1,5	83	20	ø62	ø19A12	27	-	65
SF3	TE5540400-1	ø20	38	25	44	17	M16x1,5	83	25	20	ø20	65	70	75
SF4	TE7055470A-1	ø25,5	50	25	50,5	18	G1/2"	100	25	25	ø25,5	67	50	95
SF5	TE7661500	25,5	50	30	25	35	G3/8"	85	80	R25	25,5	50	30	94